


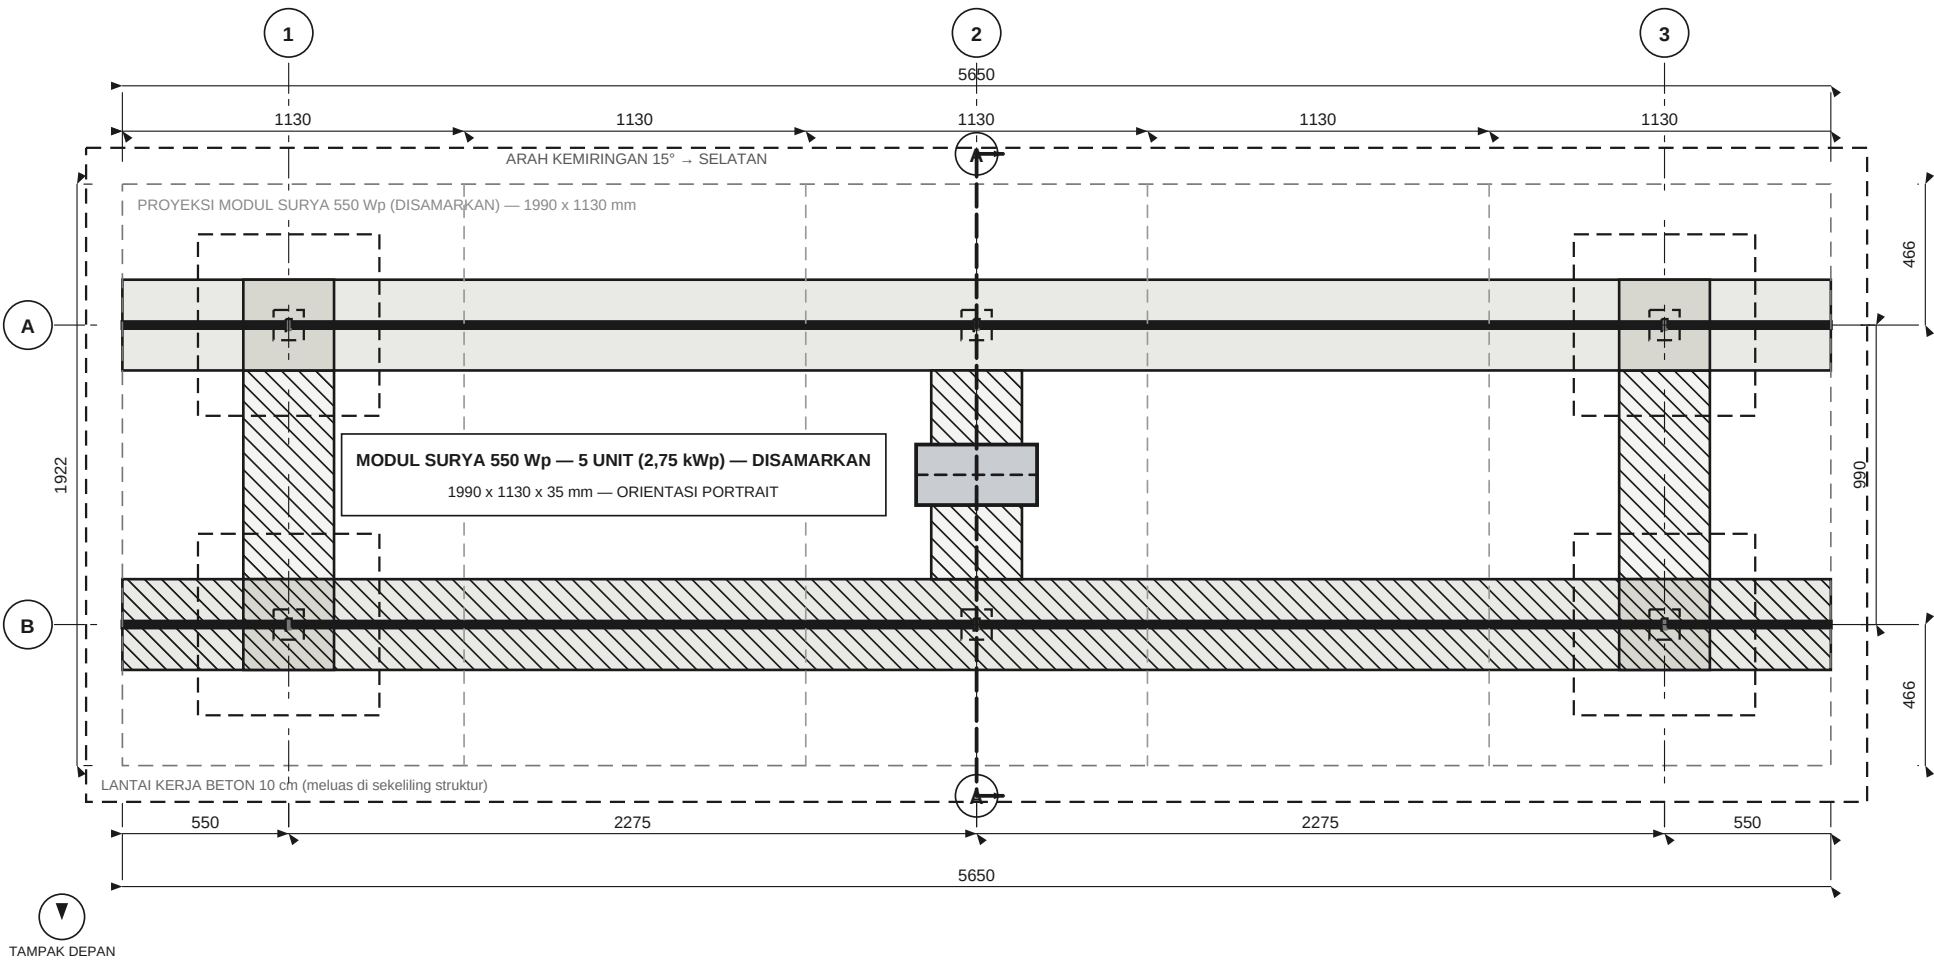

TAMPAK ATAS

SKALA 1 : 25

MODUL DISAMARKAN AGAR STRUKTUR TERLIHAT — PONDASI BATU KALI HANYA 4 TITIK (SUMBU 1 & 3)

DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL (BOM) :

NO	URAIAN MATERIAL	SPESIFIKASI	SAT.	QTY	
1	Modul surya 550 Wp	1990 x 1130 x 35 mm	unit	5	
2	Baja hollow galvanis 40 x 20 x 1,6 mm — balk rail memanjang	2 x 5,65 m	m	11,30	
3	Baja hollow galvanis 40 x 20 x 1,6 mm — kaki rangka	depan: 2x1,040 + 1x1,090; belakang: 2x1,305 + 1x1,355	m	7,14	
4	Baja hollow galvanis 40 x 20 x 1,6 mm — pengaku & braket box	3 x 1,34 m + 2 x 0,35 m	m	4,72	
5	Klem modul (tengah & ujung) + baut M8	sesuai pabrikan modul	set	24	
6	Plat besi alas kaki	5 mm, 100 x 100 mm	pcs	6	
7	Dynabolt / angkur ekspansi	M12 x 100 mm (4 bh/titik)	pcs	24	
8	Beton sloof, balok ikat & balok kaki rangka	mutu K-225	m3	1,10	
9	Pondasi batu kali (1 : 5)	atas 30, bawah 60, dalam 30 cm di bawah tanah	titik	4	
10	Beton lantai kerja	K-100, tebal 10 cm	m3	2,00	
11	Besi beton polos Ø8	tulangan + sengkang @15 cm	kg	60	
12	Box panel control + dudukan	IP65, sesuai spesifikasi	unit	1	

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1,6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B): lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrikan modul.


LEGENDA :

- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DAFTAR LEMBAR GAMBAR :

G-01	TAMPAK ATAS (PANEL DISAMARKAN)
G-02	TAMPAK DEPAN
G-03	TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)
G-04	TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL
G-05	TAMPAK ATAS — RANGKA & STRUKTUR BETON
G-06	TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON & ANGKUR

DIGAMBAR		DIPERIKSA		DISAHKAN	
_____		_____		_____	
NAMA / TGL :		NAMA / TGL :		NAMA / TGL :	
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp					
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)					
JUDUL GAMBAR : TAMPAK ATAS — RENCANA UMUM (PANEL DISAMARKAN)					
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.	TANGGAL	REVISI	STATUS
G-01	1 : 25	mm	18-09-2026	2	SEN KONS TRUKSI LAM mm

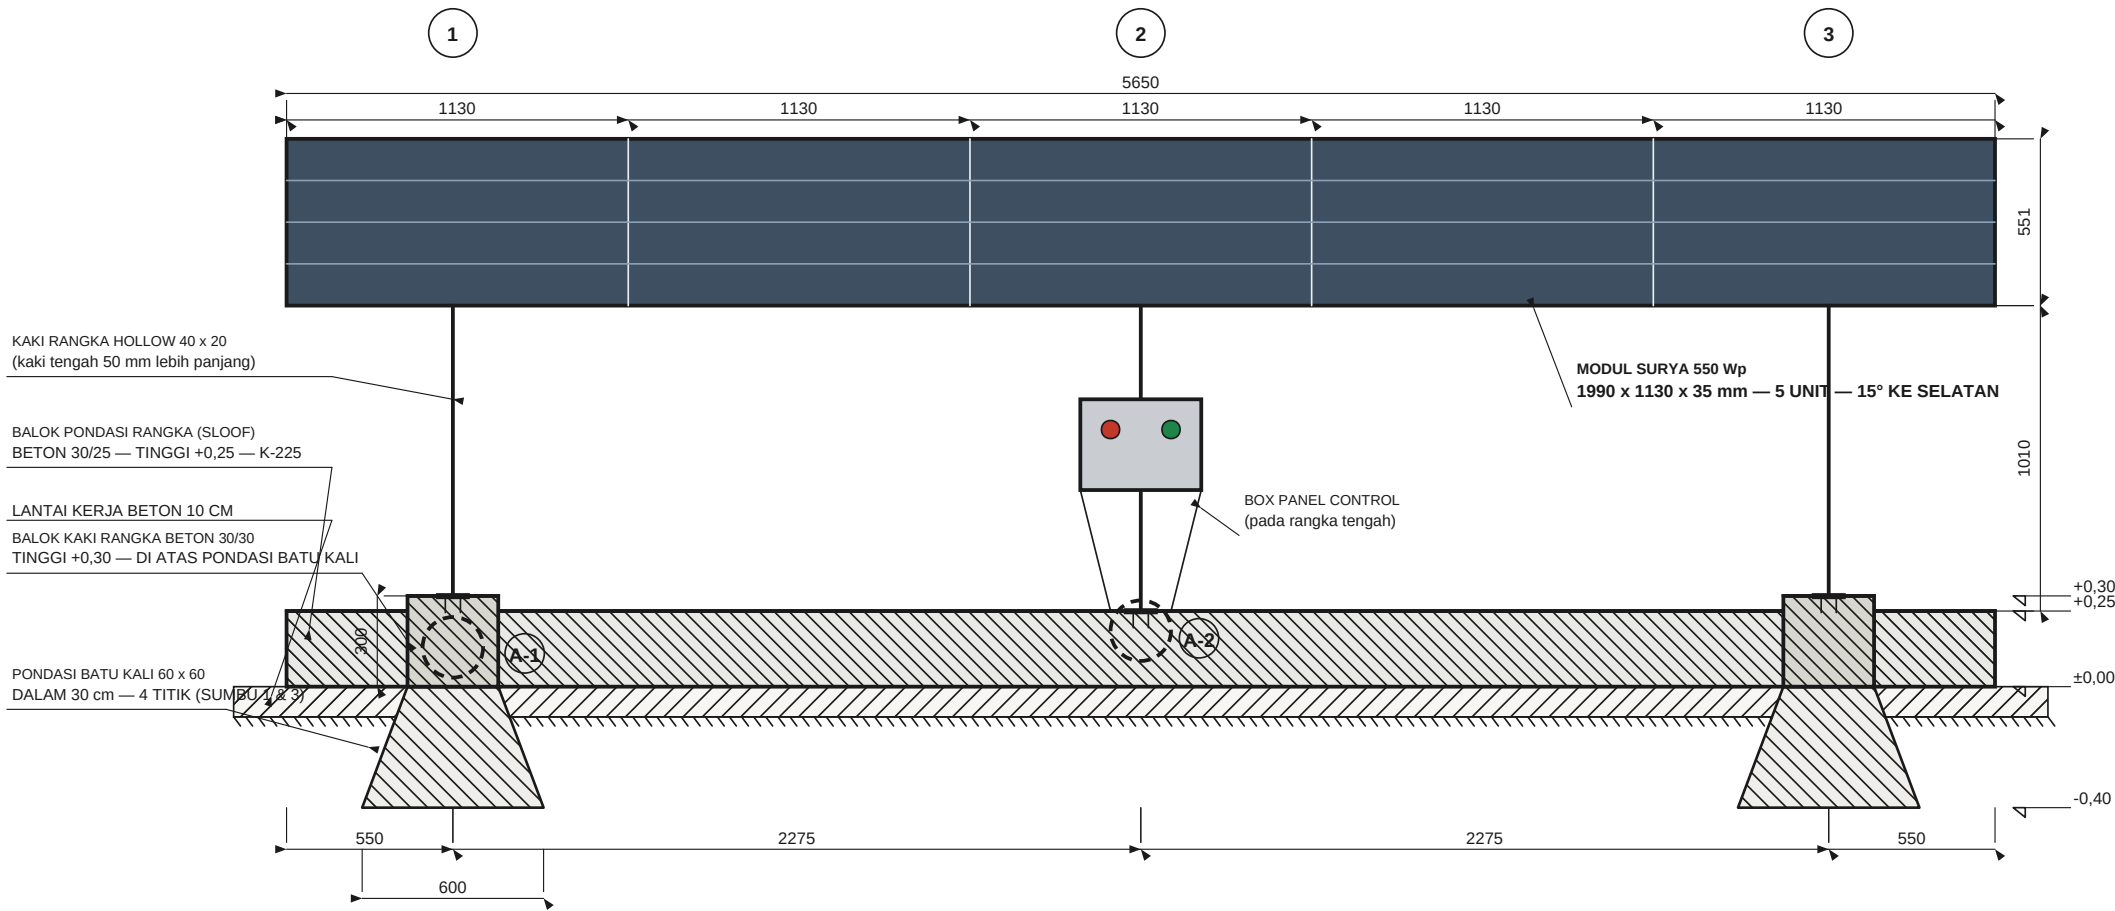


TAMPAK DEPAN

SKALA 1 : 25

DIPANDAT DARI ARAH UTARA (KE SELATAN)

DETAIL A-1 — KAKI LUAR: DI ATAS BALOK KAKI


SKALA 1 : 5

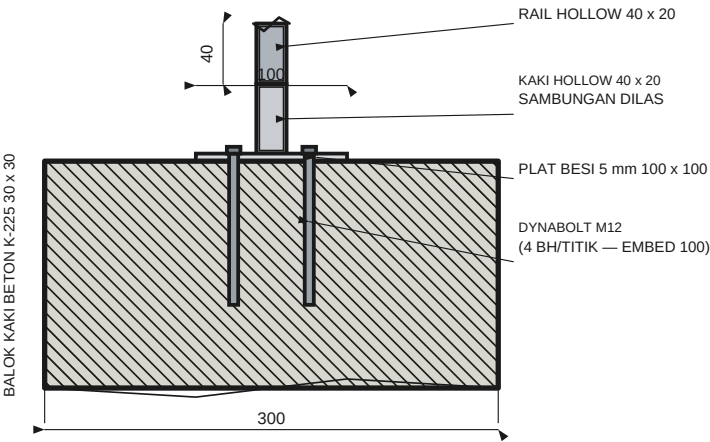

TINGGI BALOK KAKI +0,30 DI ATAS LANTAI KERJA

DETAIL A-2 — KAKI TENGAH: DI ATAS SLOOF

SKALA 1 : 5

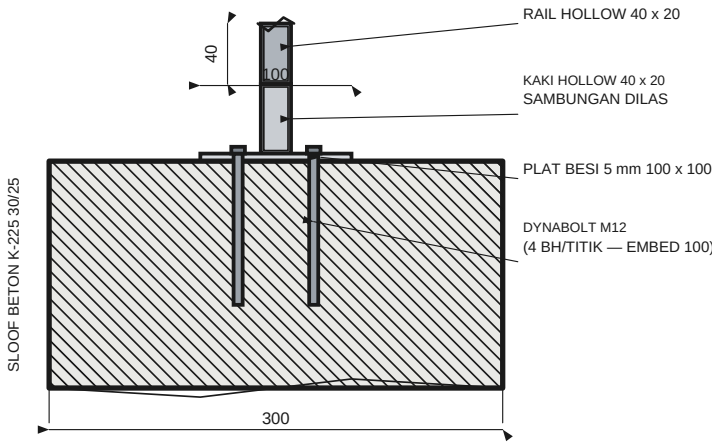

TINGGI SLOOF +0,25 DI ATAS LANTAI KERJA

A-1 = KAKI SUMBU 1 & 3 (4 TITIK) — A-2 = KAKI SUMBU 2 (2 TITIK)

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1.6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B); lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrikan modul.


LEGENDA :

- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DAFTAR LEMBAR GAMBAR :

G-01	TAMPAK ATAS (PANEL DISAMARKAN)
G-02	TAMPAK DEPAN
G-03	TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)
G-04	TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL
G-05	TAMPAK ATAS — RANGKA & STRUKTUR BETON
G-06	TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON & ANGKUR

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISAHKAN
NAMA / TGL :	NAMA / TGL :	NAMA / TGL :
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp		
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)		
JUDUL GAMBAR : TAMPAK DEPAN — ELEVASI DARI ARAH UTARA		
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.
G-02	1 : 25	mm
TANGGAL	REVISI	STATUS
18-09-2026	2	KONSTRUKSI

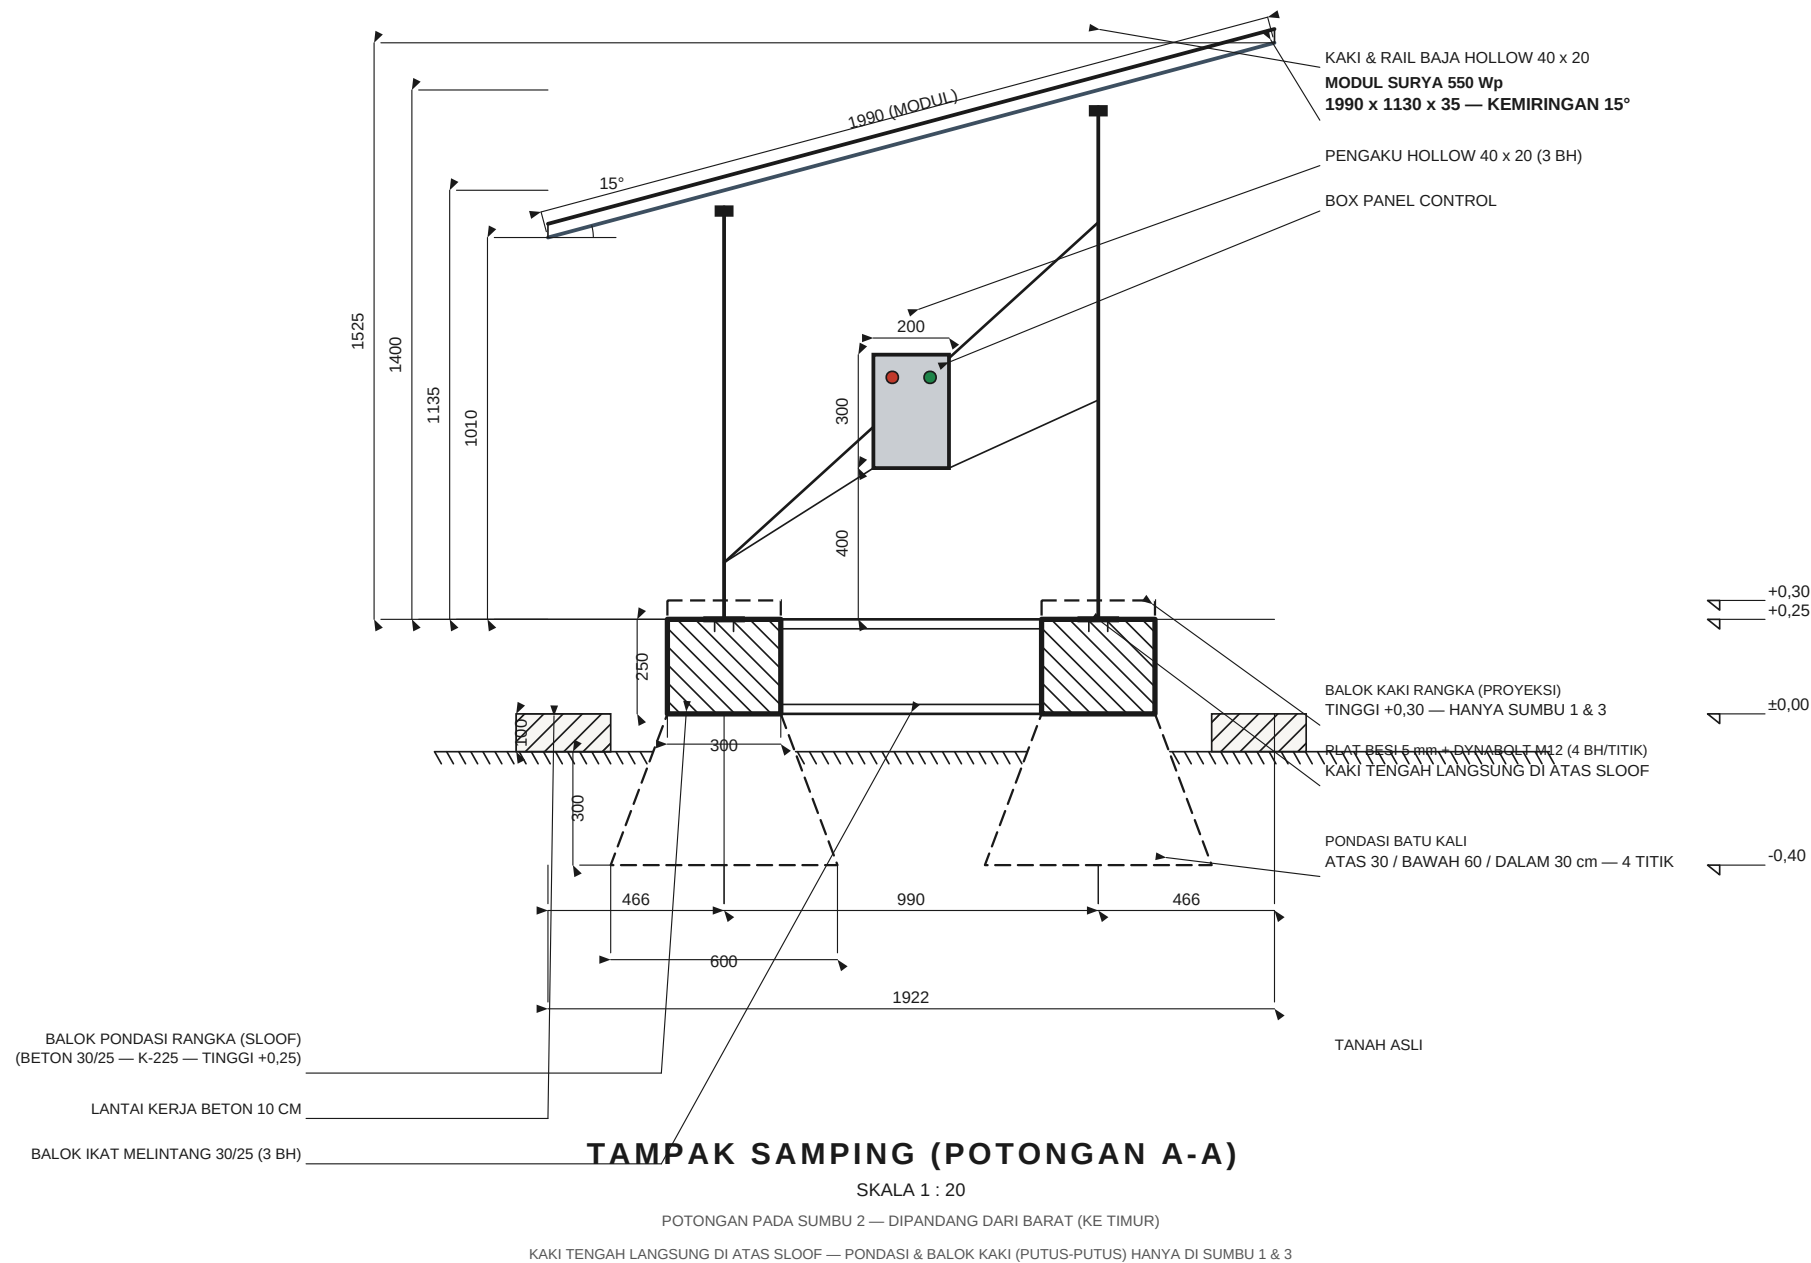

G-03 — TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1.6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B): lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrikan modul.

LEGENDA :


- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DAFTAR LEMBAR GAMBAR :

G-01	TAMPAK ATAS (PANEL DISAMARKAN)
G-02	TAMPAK DEPAN
G-03	TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)
G-04	TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL
G-05	TAMPAK ATAS — RANGKA & STRUKTUR BETON
G-06	TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON & ANGKUR

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISAHKAN			
NAMA / TGL :	NAMA / TGL :	NAMA / TGL :			
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp					
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)					
JUDUL GAMBAR : TAMPAK SAMPING — POTONGAN A-A (SUMBU 2)					
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.	TANGGAL	REVISI	STATUS
G-03	1 : 20	mm	18-09-2026	2	KONSTRUKSI

SENILAM mm

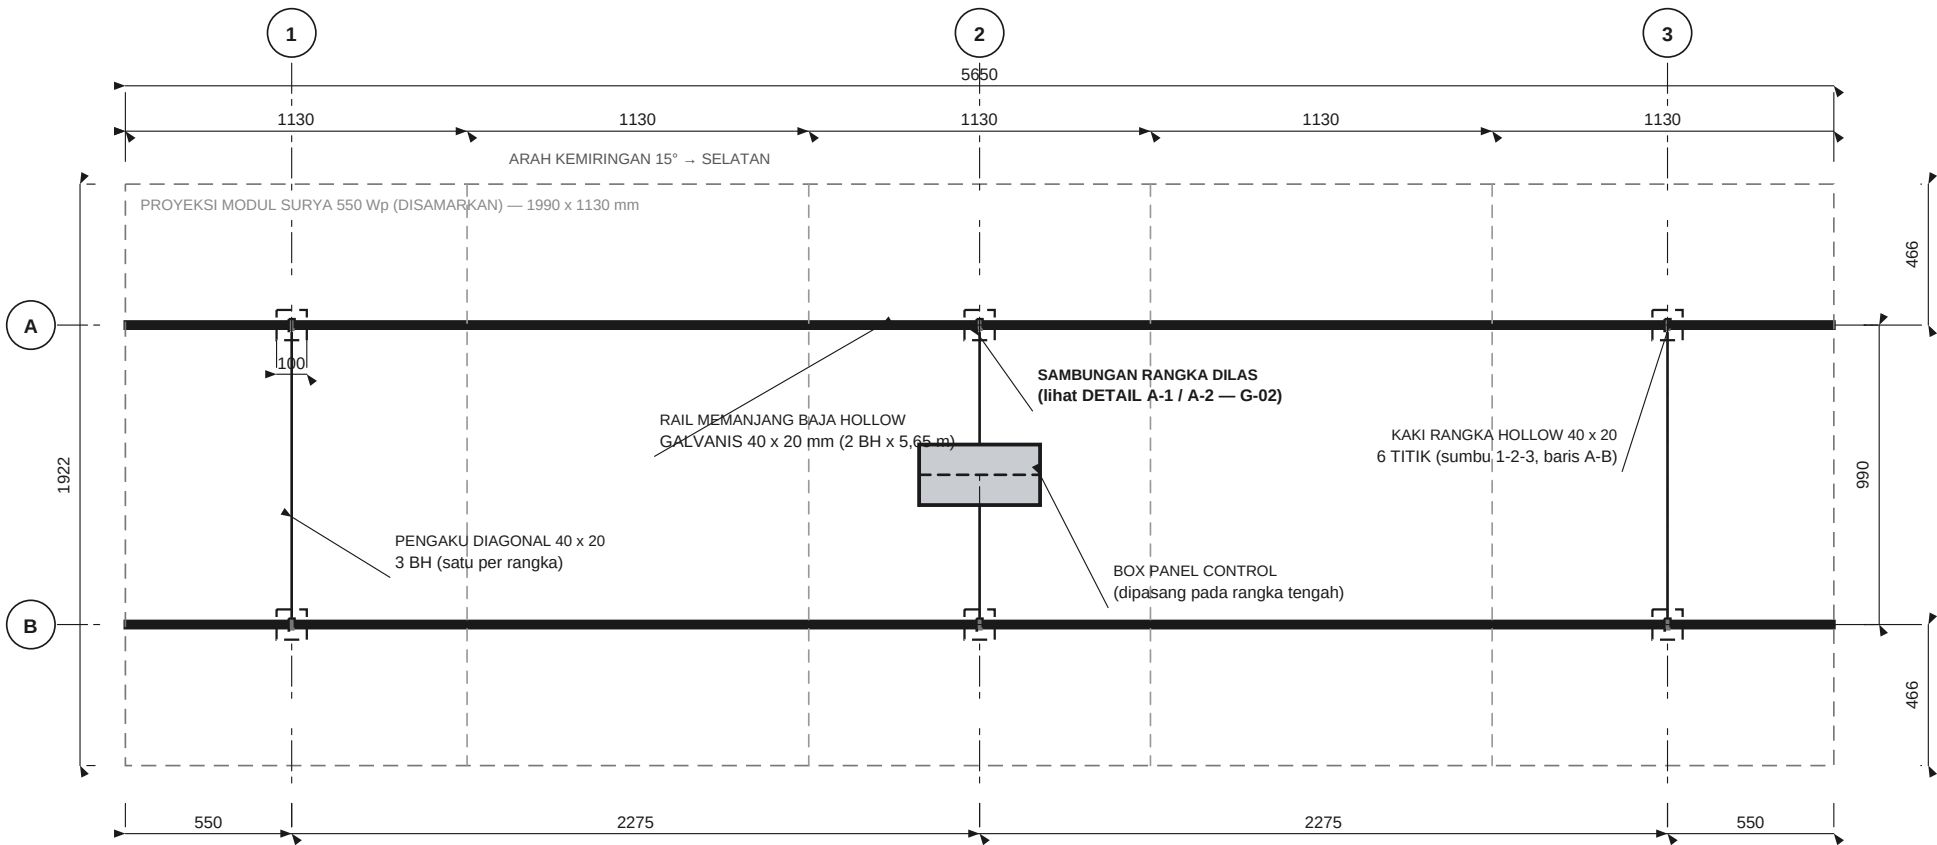

TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL

SKALA 1 : 25

DAFTAR BATANG RANGKA :

KODE	URAIAN	PENAMPANG	JML	PANJANG (m)
K-1	Kaki depan (baris A)	Hollow 40 x 20	3	2x1,040 + 1x1,090
K-2	Kaki belakang (baris B)	Hollow 40 x 20	3	2x1,305 + 1x1,355
R-1	Rail memanjang	Hollow 40 x 20	2	5,650
P-1	Pengaku diagonal	Hollow 40 x 20	3	1,340
P-2	Braket dudukan box	Hollow 40 x 20	2	0,350
PL-1	Plat besi alas kaki	Plat 5 mm, 100 x 100	6	—

PANJANG KAKI (m) : kolom = 2 BH (sumbu 1 & 3, alas di atas balok kaki +0,30) + 1 BH (sumbu 2, alas di atas sloof +0,25).


CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1,6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B): lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrikan modul.

LEGENDA :

- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DIGAMBAR		DIPERIKSA		DISAHKAN	
_____		_____		_____	
NAMA / TGL :		NAMA / TGL :		NAMA / TGL :	
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp					
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)					
JUDUL GAMBAR : TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL (PANEL DISAMARKAN)					
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.	TANGGAL	REVISI	STATUS
G-04	1 : 25	mm	18-09-2026	2	KONSTRUKSI

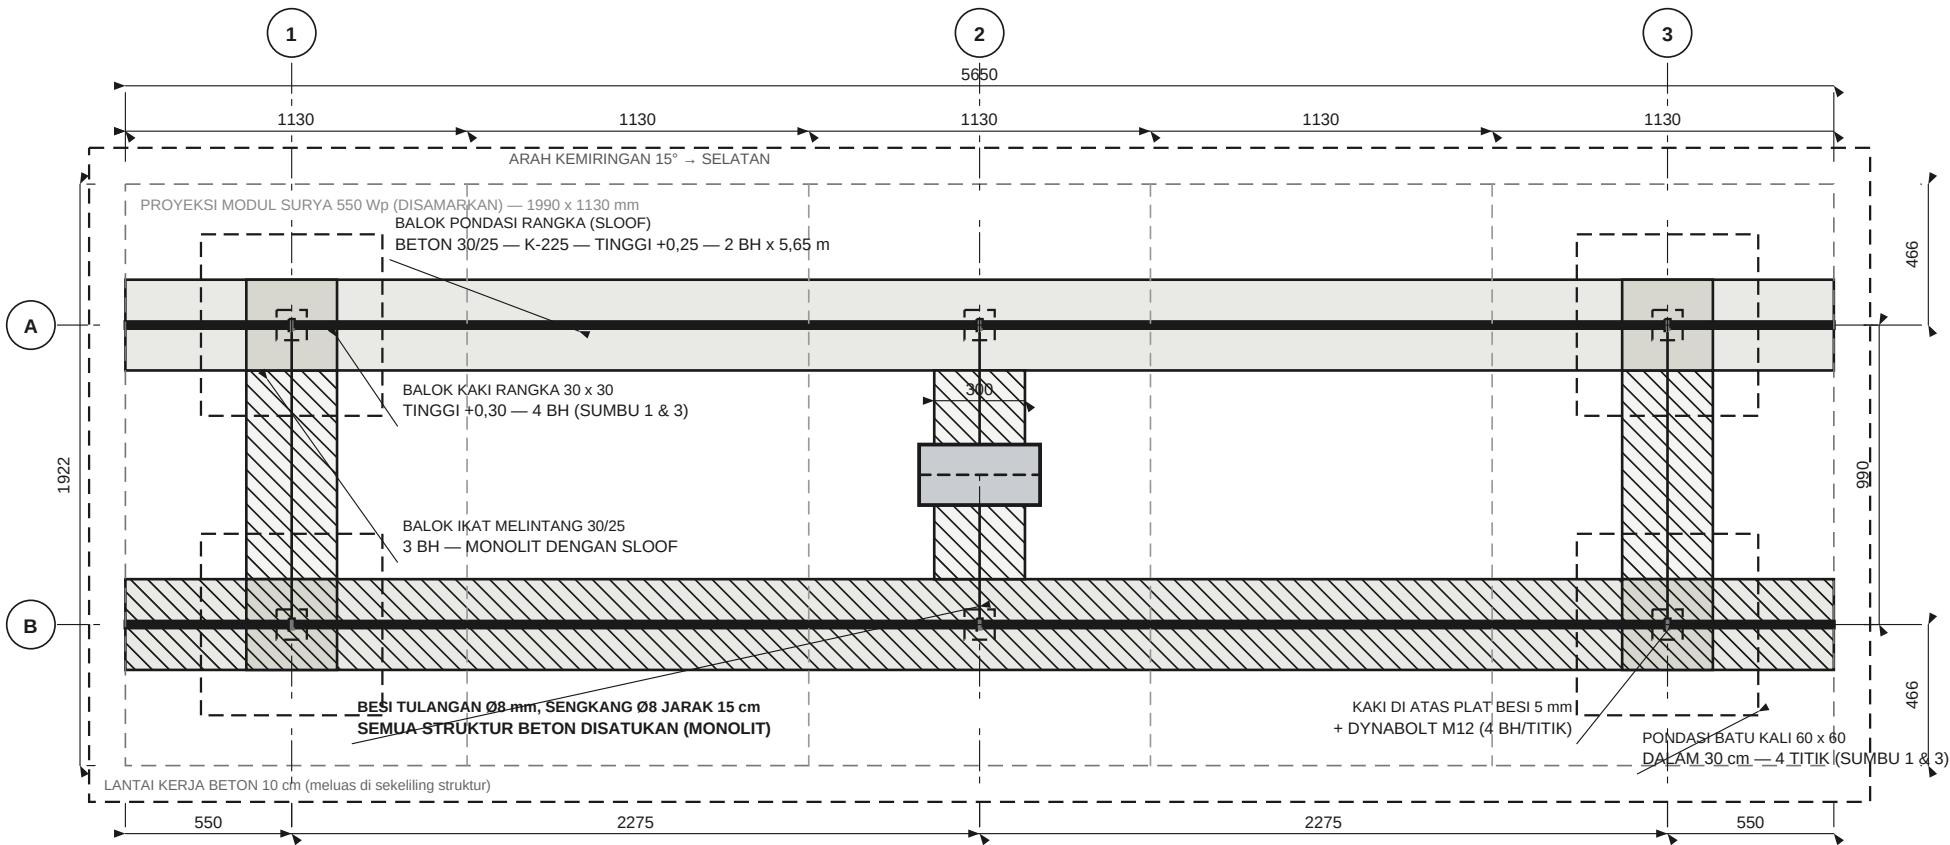

TAMPAK ATAS — RANGKA & BETON

SKALA 1 : 25

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1,6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B): lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrik modul.


LEGENDA :

- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DAFTAR LEMBAR GAMBAR :

G-01	TAMPAK ATAS (PANEL DISAMARKAN)
G-02	TAMPAK DEPAN
G-03	TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)
G-04	TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL
G-05	TAMPAK ATAS — RANGKA & STRUKTUR BETON
G-06	TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON & ANGKUR

DIGAMBAR		DIPERIKSA		DISAHKAN	
_____		_____		_____	
NAMA / TGL :		NAMA / TGL :		NAMA / TGL :	
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp					
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)					
JUDUL GAMBAR : TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL & STRUKTUR BETON					
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.	TANGGAL	REVISI	STATUS
G-05	1 : 25	mm	18-09-2026	2	SENYAWA KUNCIKUNYU LAM mm

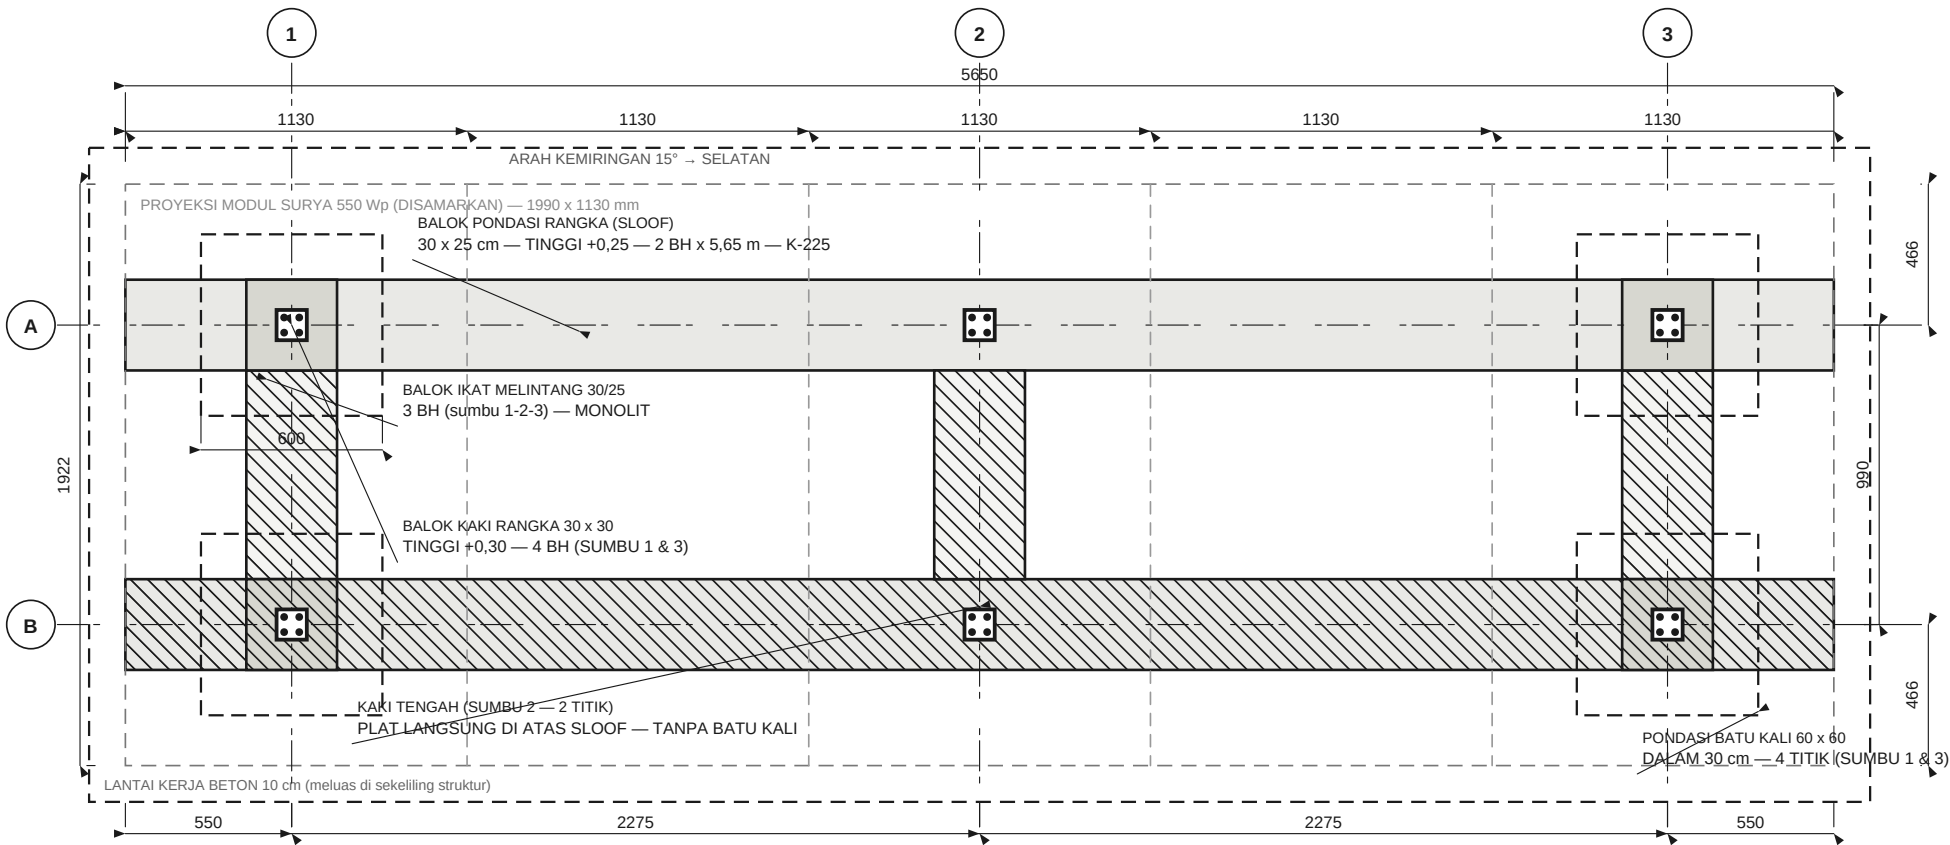

LEGENDA :

- Tepi benda terlihat
- Tepi benda tersembunyi
- Garis dimensi / leader
- Garis sumbu
- Arsir beton / detail tipis
- Proyeksi modul surya (disamarkan)
- Tanah asli

DAFTAR LEMBAR GAMBAR :

G-01	TAMPAK ATAS (PANEL DISAMARKAN)
G-02	TAMPAK DEPAN
G-03	TAMPAK SAMPING (POTONGAN A-A)
G-04	TAMPAK ATAS — RANGKA PANEL
G-05	TAMPAK ATAS — RANGKA & STRUKTUR BETON
G-06	TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON & ANGKUR

TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON

SKALA 1 : 25

PLAT ANGKUR & SAMBUNGAN KAKI:

LIHAT DETAIL A-1 / A-2 PADA LEMBAR G-02 (SKALA 1 : 5)

Plat besi 5 mm 100 x 100 mm + 4 dynabolt M12 per titik: 4 titik pada balok kaki rangka (sumbu 1 & 3) dan 2 titik langsung pada sloof (sumbu 2).

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm), elevasi dalam meter dari ±0.00 permukaan LANTAI KERJA. Gambar menyempurnakan draft awal; dimensi antar tampak telah diserasikan.
- Modul surya 550 Wp sebanyak 5 unit (total 2,75 kWp), dimensi 1990 x 1130 x 35 mm, dipasang portrait, kemiringan 15 derajat menghadap UTARA (sesuaikan azimuth dengan lokasi site).
- Pada semua gambar TAMPAK ATAS, modul surya DISAMARKAN (garis putus-putus) agar rangka, balok kaki, sloof, pembesian dan plat angkur terlihat jelas.
- Rangka seluruhnya baja hollow galvanis 40 x 20 mm (tebal min. 1,6 mm). Semua sambungan rangka DILAS dan diperiksa kerataannya. Kaki tengah (sumbu 2) 50 mm lebih panjang karena alasnya langsung di atas sloof (+0,25).
- Kaki rangka sumbu 1 & 3 diangkur ke BALOK KAKI RANGKA (beton K-225, 30 x 30 cm, tinggi 30 cm di atas lantai kerja) yang berdiri di atas pondasi batu kali. Kaki sumbu 2 (tengah) diangkur langsung ke SLOOF (tinggi 25 cm di atas lantai kerja), tanpa pondasi batu kali. Plat besi 5 mm (100 x 100 mm) + 4 dynabolt M12 per titik.
- Sloof & balok ikat beton mutu K-225, tinggi 25 cm di atas lantai kerja, tulangan Ø8 mm, sengkang jarak 15 cm. Semua struktur beton dituang monolit (disatukan).
- Pondasi batu kali hanya 4 TITIK (sumbu 1 & 3, baris A & B): lebar atas 30 cm, bawah 60 cm, kedalaman 30 cm di bawah tanah asli. Lantai kerja beton K-100 tebal 10 cm di sekeliling struktur.
- Jarak antar rangka (sumbu 1-2-3) 2275 mm; kantilever rail di ujung 550 mm. Rail memanjang 2 jalur di atas baris kaki.
- Pembumian (grounding) rangka & modul serta instalasi kabel DC mengikuti PUIL 2011 dan petunjuk pabrikan modul.

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISAHKAN			
NAMA / TGL :	NAMA / TGL :	NAMA / TGL :			
PEMBANGUNAN PLTS GROUND MOUNT 2,75 kWp					
LOKASI / PEKERJAAN : (diisi sesuai lokasi proyek)					
JUDUL GAMBAR : TAMPAK ATAS — STRUKTUR BETON (PANEL & RANGKA DISAMARKAN)					
NO. GAMBAR	SKALA	SAT.	TANGGAL	REVISI	STATUS
G-06	1 : 25	mm	18-09-2026	2	KONSTRUKSI LAM mm